


888

TITAN S

WYSOKOWYDAJNY MODUŁ
MONOKRYSTALICZNY PERC

G5.3

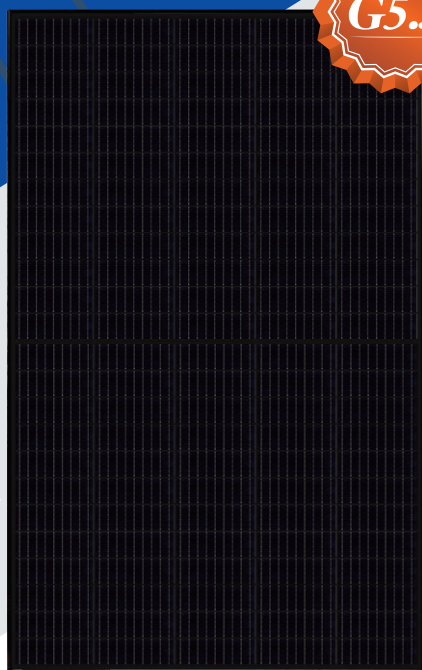

RSM40-8-385MB-405MB

120 OGNIW

Moduł monokrystaliczny PERC

385-405Wp

Zakres mocy wyjściowej

1500VDC

Maksymalne napięcie układu

21.1%

Maksymalna sprawność

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

Globalna, wiarygodna finansowo firma sklasyfikowana w rankingu Tier 1, z niezależnie certyfikowaną, najnowocześniejszą produkcją automatyczną



Najniższy współczynnik cieplny mocy w branży



Najdłuższa oferowana na rynku 12-letnia gwarancja produktu



Doskonała wydajność przy niskim promieniowaniu słonecznym



Wysoka odporność na degradację indukowanym napięciem (PID)



Wąska dodatnia tolerancja mocy



Dwuetałowa 100% kontrola EL gwarantująca produkt wolny od wad



Znacznie mniejsze straty związane z niedopasowaniem modułów dzięki sortowaniu według Imp modułu



Gwarantowana niezawodność i najwyższa jakość znacznie wykraczająca poza wymagania certyfikatów



Certyfikat potwierdzający odporność na trudne warunki środowiskowe

- ♦ Powierzchnia antyrefleksyjna i zapobiegająca zabrudzeniom minimalizuje straty mocy spowodowane osadzaniem się brudu i kurzu
- ♦ Wysoka odporność na mgłę solną, amoniak i nawiewany piasek sprawia, że produkt stanowi idealne rozwiązanie dla środowiska nadmorskiego, rolniczego czy pustynnego
- ♦ Doskonała odporność na obciążenie mechaniczne: obciążenie wiatrem 2400 Pa i obciążenie śniegiem 5400 Pa



RISEN ENERGY CO., LTD.

Risen Energy to czołowy globalny producent wysokowydajnych produktów fotowoltaicznych, sklasyfikowany w rankingu Tier 1 oraz dostawca kompleksowych rozwiązań biznesowych dla energetyki mieszkaniowej, komercyjnej i użytkowej. Firma, założona w 1986 r. i od 2010 roku notowana na giełdzie, przyczynia się do generowania zysków swoich klientów na całym świecie. Innowacje techniczne i handlowe w połączeniu ze znakomitą jakością oraz kompleksowym wsparciem technicznym to cechy wyróżniające wszystkie rozwiązania biznesowe Risen Energy w zakresie fotowoltaiki, które są zarazem jednymi z najbardziej opłacalnych i wydajnych w branży. Dzięki obecności na lokalnym rynku i stabilnej sytuacji finansowej jesteśmy w stanie budować strategiczną, wzajemnie owocną współpracę z naszymi partnerami, ponieważ wspólnie możemy czerpać korzyści z rosnącej wartości zielonej energii.


Tashan Industry Zone, Meilin, Ninghai 315609, Ningbo | PRC

Tel: +86-574-59953239 Fax: +86-574-59953599

E-mail: marketing@risenenenergy.com Website: www.risenenergy.com

GWARANCJA LINIOWA WYDAJNOŚCI

12-letnia gwarancja na produkt / 25-letnia gwarancja liniowa mocy

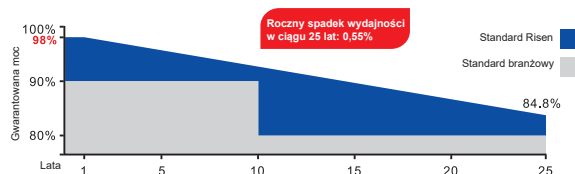

★ Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją Ograniczonej gwarancji produktu, która została oficjalnie opublikowana przez Risen Energy Co., Ltd.




Preliminary
For Global Market

THE POWER OF RISING VALUE

Wymiary modułu fotowoltaicznego

Jednostka: mm

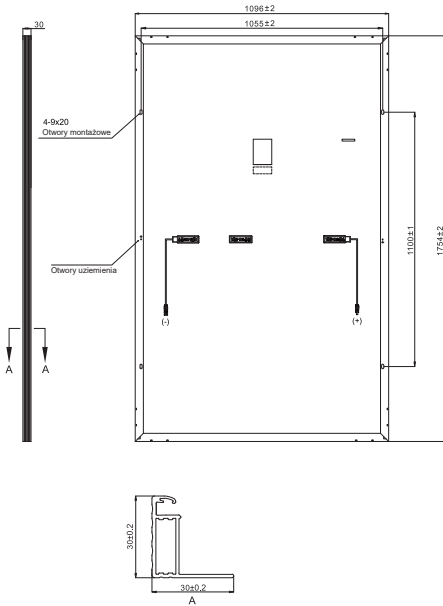

DANE ELEKTRYCZNE (STC)

Numer modelu	RSM40-8-385MB	RSM40-8-390MB	RSM40-8-395MB	RSM40-8-400MB	RSM40-8-405MB
Moc znamionowa w watach – Pmax (Wp)	385	390	395	400	405
Napięcie w obwodzie otwartym – Voc (V)	40.38	40.69	41.00	41.30	41.60
Prąd zwarcioowy – Isc (A)	12.15	12.21	12.27	12.34	12.40
Napięcie w punkcie mocy maksymalnej – Vmpp (V)	33.62	33.88	34.14	34.39	34.64
Prąd w punkcie mocy maksymalnej – Impp (A)	11.46	11.52	11.58	11.64	11.70
Wydajność modułu (%) *	20.0	20.3	20.5	20.8	21.1

STC (Standardowe warunki testowe): Promieniowanie słoneczne 1000 W/m², temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza AM 1,5
 * Wydajność modułu (%): Zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej

DANE ELEKTRYCZNE (NMOT)

Numer modelu	RSM40-8-385MB	RSM40-8-390MB	RSM40-8-395MB	RSM40-8-400MB	RSM40-8-405MB
Moc maksymalna – Pmax (Wp)	291.8	295.6	299.4	303.1	306.9
Napięcie w obwodzie otwartym – Voc (V)	37.55	37.84	38.13	38.41	38.69
Prąd zwarcioowy – Isc (A)	9.96	10.01	10.07	10.12	10.17
Napięcie w punkcie mocy maksymalnej – Vmpp (V)	31.20	31.44	31.68	31.91	32.15
Prąd w punkcie mocy maksymalnej – Impp (A)	9.35	9.40	9.45	9.50	9.55

Temperatura ogniwa przy pracy znamionowej (NMOT): Promieniowanie słoneczne 800 W/m², temperatura otoczenia 20°C, prędkość wiatru 1 m/s.

DANE MECHANICZNE

Ogniwa słoneczne	Monokrystaliczne
Konfiguracja ogniw	120 ogniw (5x12+5x12)
Wymiary modułu	1754×1096×30mm
Masa	21kg
Przednia powłoka	Wysoka przepuszczalność, niska zawartość żelaza, szkło hartowane ARC
Tylna powłoka	Folia (z przodu czarna, z tyłu biała)
Rama	Aluminium anodowane, stop 6005-2T6, kolor czarny
Skrzynka przyłączeniowa	W szczelnej obudowie, IP68, 1500 V DC, 3 diody bocznikowe Schottky
Kable	4,0 mm ² (12 AWG), dodatni (+) 350 mm, ujemny (-) 350 mm (złącze w zestawie)
Złącze	Risen Twinsel PV-SY02, IP68

TEMPERATURA I MAKSYMALNE WARTOŚCI ZNAMIONOWE

Nominalna temperatura robocza modułu (NMOT)	44°C±2°C
Współczynnik temperaturowy Voc	-0.25%/°C
Współczynnik temperaturowy Isc	0.04%/°C
Współczynnik temperaturowy Pmax	-0.34%/°C
Temperatura robocza	-40°C~+85°C
Maksymalne napięcie układu	1500VDC
Maks. prąd znamionowy bezpiecznika szeregowego	20A
Ograniczenie prądu wstecznego	20A

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZESYŁKI

	40ft (HQ)	20ft
Liczba modułów w kontenerze	936	180
Liczba modułów na palecie	36	36
Liczba palet w kontenerze	26	5
Masa brutto opakowania (kg)	805	805

OSTROŻNIE: PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA I INSTALACJI.
 © 2020 Risen Energy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacje zamieszczone w niniejszym arkuszu danych podlegają zmianom bez uprzedzenia.

THE POWER OF RISING VALUE

Nasi partnerzy: